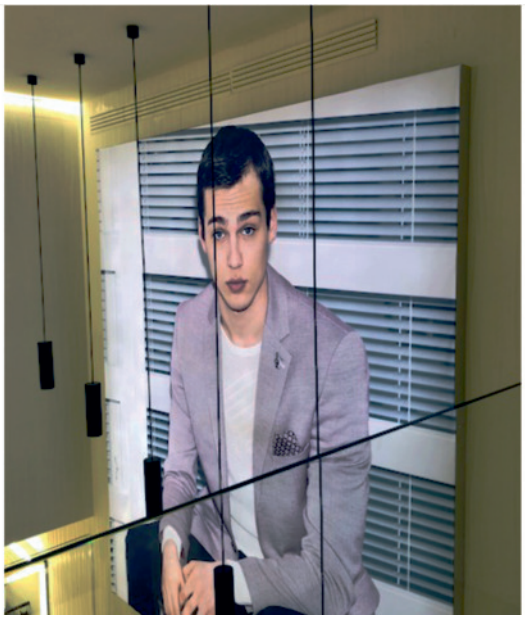

Caratteristiche

- Lente ottica con angolo 175° .
- SDCM≤3.
- 10 moduli per serie.
- Prodotto certificato CE, RoHS e UL .

Utilizzo

- Light box ed insegne pubblicitarie con spessori 10-20 cm.
  - esempio: pubblicità aeroporti, metro, banche, centri commerciali, ecc.

Parametri

Items	Parameters
CCT (K)	7000K
Angolo (°)	175
CRI (Ra)	≥75
Flusso Luminoso (lm)	600
Tensione (V)	DC12
Potenza (W)	7
Dimensioni (mm)	124*82*11
Peso (g)	125
Temperatura di funzionamento. (°C)	-35～+60
Temperatura di conservazione. (℃)	-35～+70
Grado di Protezione	IP68

Dimensioni

Unit:mm

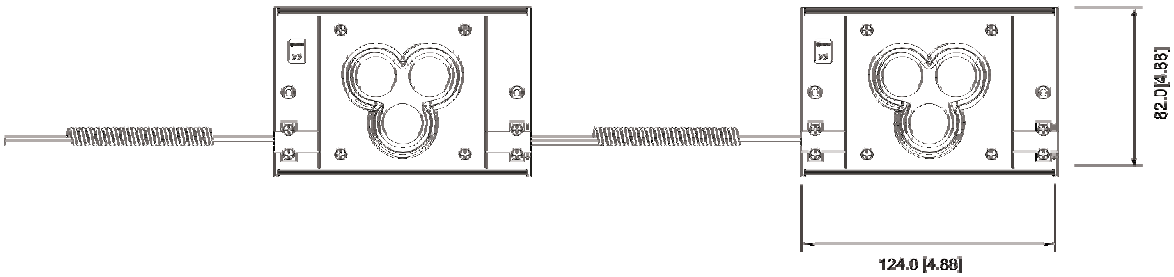

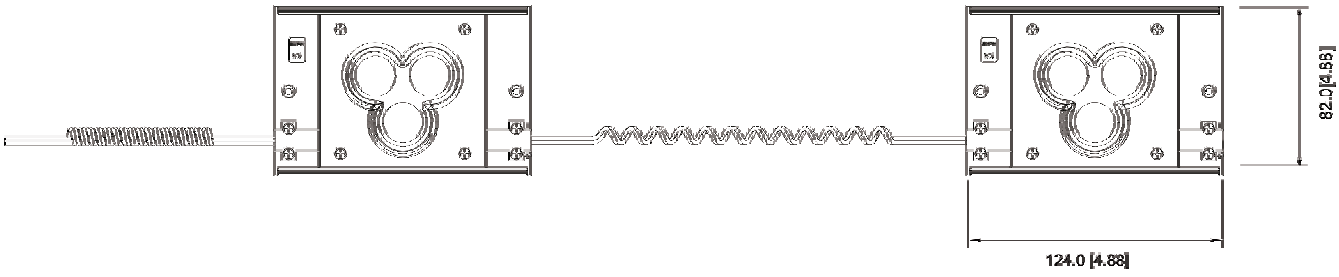

Angolo

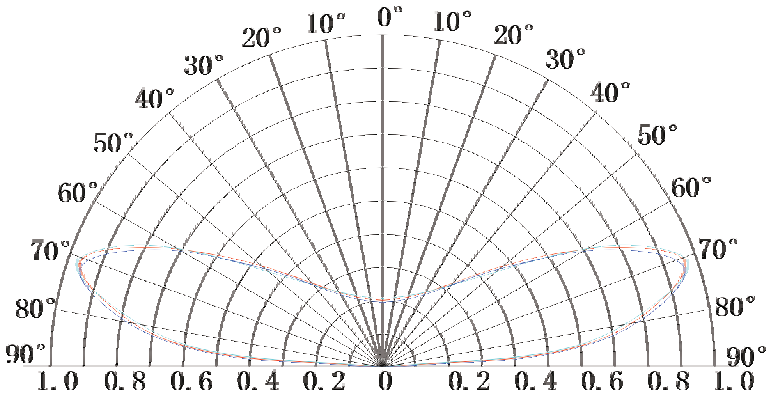

Riferimento installazioni

Riferimento 4 moduli per 1m²

Profondità (mm)	Distanza (mm)	Densità (pz/m²)	Illuminazione (lux)
Dz=100	Dx=500 Dy=500	4	1300-1600
Dz=120	Dx=500 Dy=500	4	1100-1300
Dz=150	Dx=500 Dy=500	4	1000-1200
Dz=180	Dx=500 Dy=500	4	800-900
Dz=200	Dx=500 Dy=500	4	700-800
Dz=250	Dx=500 Dy=500	4	600-700

Note :

- La trasmittanza del tessuto pubblicitario da test è pari a 32%.
- I dati di cui sopra sono da intendersi solamente a scopo indicativo.

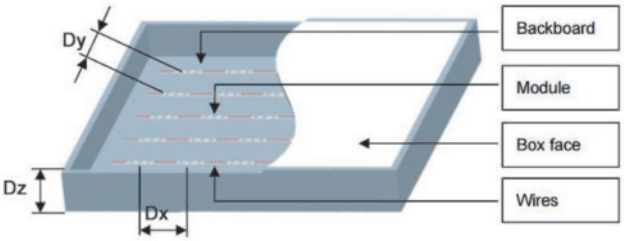

Connessioni Cavi

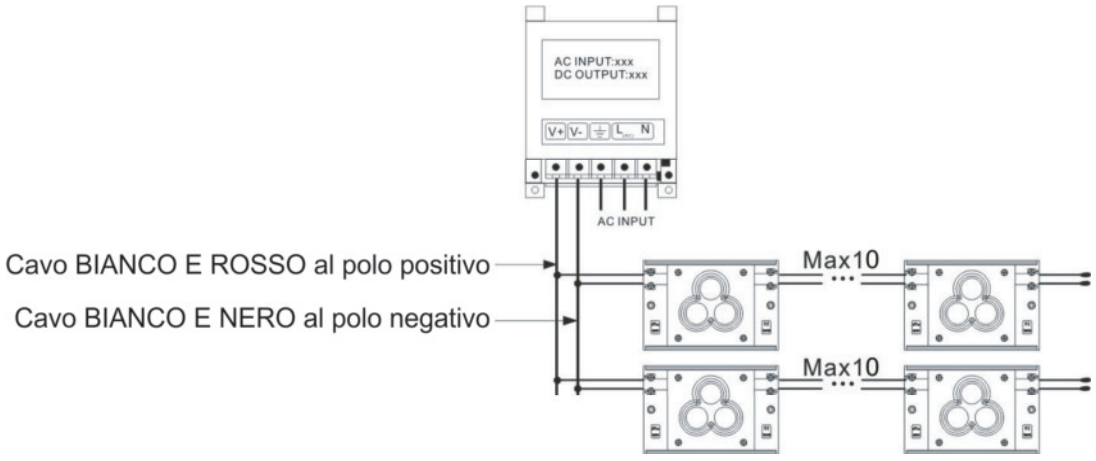

Packing



1 scatola con serie da 10 pezzi

8 scatole in 1 cartone

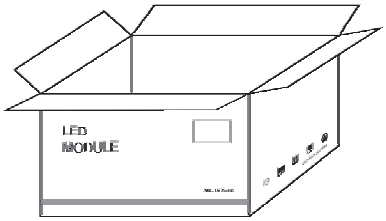

80 pezzi per cartone

Specifiche Packing

Specifica	BLACKDOME
Dimensioni Cartone (mm)	309*305*200
Dimensioni Scatola (mm)	145*175*86
Scatole per cartone	10
Pezzi per cartone	80
Peso Netto (kg)	10.88(1±10%)
Peso Lordo (kg)	11.94(1±10%)

- Il metodo di confezionamento potrebbe subire delle variazioni senza preavviso e le foto di cui sopra potrebbero differire dall'imballo dei prodotti ricevuti.

Obblighi

- Disassemblare o modificare il prodotto annulla la validità della garanzia.
- Non installare con alimentazione inserita.
- Non utilizzare solventi chimici.
- Non utilizzare adesivi alcalini o acidi durante l'installazione; utilizzare siliconi per vetri neutri e lasciare asciugare in ambiente aperto per almeno 4 ore.
- Prevedere sistema di isolamento e anti corrosione ai terminali dei cavi.
- Assicurarsi che il cavo di alimentazione sia spesso abbastanza e che tutti i collegamenti siano effettuati correttamente prima di accendere l'impianto.
- Questo prodotto è da utilizzare all'interno di insegne e light box, non va utilizzato a vista.
- Installazione e manutenzione dovrebbero essere effettuati solo da personale competente.
- Connessione in serie di massimo 10 pezzi.
- Il cavo di alimentazione fra i moduli e l'alimentazione dovrebbe essere lungo al massimo due metri per garantire la massima illuminazione uniforme per tutti i moduli della serie.
- Posizionamento iniziale con biadesivo 3M posto sul retro; fissaggio definitivo meccanico (viti, perni, ecc.)

Note

- Garanzia: 4 anni .
- Prodotto e marchio registrati con licenziatario Alba Led s.r.l.
- Le specifiche tecniche riportate sono il risultato di test di laboratorio. Potrebbero presentarsi delle differenze con i reali prodotti.
- I disegni tecnici ed i riferimenti d'installazione sono da intendersi soltanto a scopo indicativo. Tali informazioni potrebbero differire dai risultati derivati da applicazione reali.
- È possibile che le specifiche tecniche del prodotto siano soggette a cambiamenti.

c US E348340 CE RoHS

Indirizzo:
Via Cavone degli Sbirri,24
80125 - Napoli - ITALY

TEL: +39 081 762 64 90
sito web: www.albaled.com **email:** info@albaled.com