**Caratteristiche:** -**Temperatura di colore:** 6500K
-4 anni di garanzia
-**Grado di protezione:** IP67

**Utilizzo:**

**Cassonetto bifacciale**

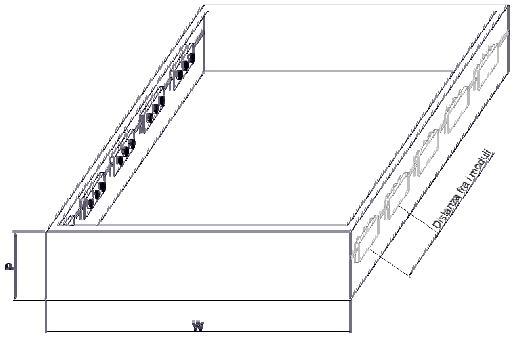


**RIFERIMENTO NUMERO DI MODULI A DIFFERENTI PROFONDITA'**

| Profondità (mm) | Distanza (mm) | Densità (pz/m') | Illuminazione (Lux) | Intensità luminosa (cd/m') | Differenze di luminosità su superficie | Grado di uniformità della luce |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P=120 | Distanza fra i moduli=125, W=1000 | 16 | 2800(3400) | 750(900) | 5%-10% | BUONO |
| P=150 | Distanza fra i moduli=125, W=1000 | 16 | 2400(2960) | 650(800) | 5%-10% | BUONO |
| P=180 | Distanza fra i moduli=125, W=1000 | 16 | 2200(2600) | 570(700) | 5% | OTTIMO |

①Lightbox
*Test di uniformità ed intensità della luce effettuati su lightbox con telo dal rapporto di trasmissione della luce pari al 70%.

②Ranking uniformità della luce & Differenza di luminosità su superficie
*OTTIMO: la differenza di uniformità della luce sulla superficie è pari al 5%. Perfetta uniformità con flusso luminoso attenuato. .
*RUONO: la differenza di uniformità della luce sulla superficie è pari al 5%~10%. Buona uniformità con flusso luminoso non attenuato.
*OK: la differenza di uniformità della luce sulla superficie è pari al 10%~20%. Presenza di ombre lungo i bordi.
*OK in particolari condizioni: la differenza di uniformità della luce sulla superficie è pari al 20%~30%. Richiesti ulteriori test.
③Luce testata
*La temperatura di colore è 6500K.

**Dimensioni**

| | |
|---|---|
| Lunghezza: | 118mm |
| Larghezza: | 36mm |
| Spessore: | 11.5mm |
| Passo LED: | 30mm |
| Passo Moduli: | 250mm |

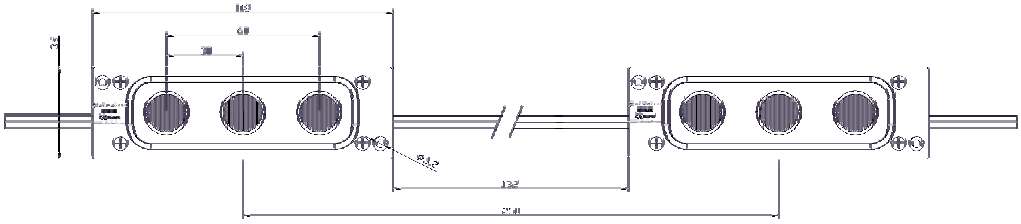

## INFORMAZIONI GENERICHE

| | |
|---|---|
| TEMPERATURA DI COLORE | 6500K |
| TENSIONE DI ESERCIZIO (V) | 24 |
| CONSUMO IN WATT (W) | 6W |
| INTENSITA' DI CORRENTE (mA) | 250 |
| LUMEN/MODULO | 550 |
| EFFICIENZA (LM/W) | 92 |
| ANGOLO D'ILLUMINAZIONE | 10×40° |
| ALIMENTAZIONE | CORRENTE CONTINUA |
| NUMERI DI MODULI PER CATENA | 20 |
| MASSIMO N. DI MODULI IN SUCCESSIONE | 20 |
| PESO PER MODULO | 67.5 |
| IP | 67 |
| GARANZIA | 4 ANNI |
| DURATA DI VITA STIMATA | 50,000 ORE |

## DISTRIBUZIONE DELLA LUCE

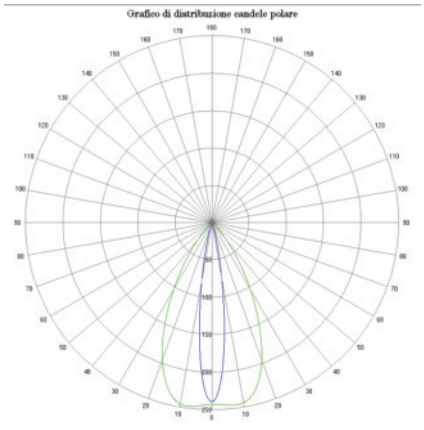


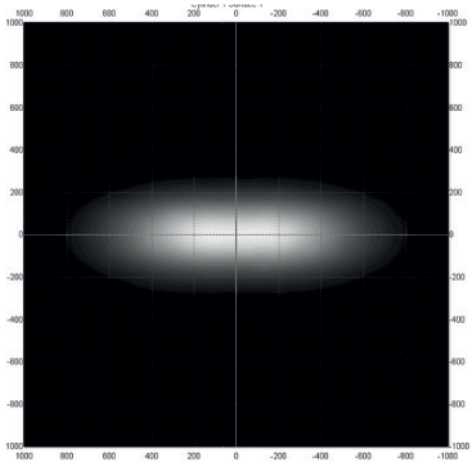

# SCHEDA TECNICA

Modulo LED WHITEPLANE per bifacciali

Le informazioni tecniche riportate sono il risultato di test di laboratorio effettuati in condizioni specifiche con attrezzature dalle caratteristiche definite.
Questi sono pertanto da considerarsi come informazioni generali e non hanno valore universale. Si prega di effettuare i propri test di laboratorio per verificare la natura dei risultati riportati.
I dati della scheda tecnica potrebbero differire da quanto rilevato in applicazioni reali.

## Cablaggio

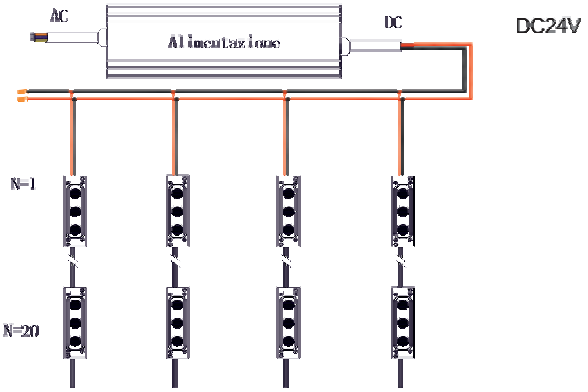


## STANDARDS & CERTIFICAZIONI

EN 61547/2009
EN 62031/2008
EN 62471/2006
UL879- U.S Standard for Electric Sign Components
C22.2 No. 207-M89-Canadian Standard for Portable and Stationary Electric Signs and Displays

## TEMPERATURE




| | |
|---|---|
| temperature di esercizio (in uso, nessun malfunzionamento) | − 40 → + 85 ° C |
| temperature di conservazione | − 40 → + 85 ° C |
| MASSIMA temperatura raggiunta | TC 95 ° C |

## Packing

| QUANTITA' MODULI | QTA' CATENE | Dimensioni (mm) | PESO NETTO (KG) | PESO LORDO (KG) |
|---|---|---|---|---|
| 20pcs(10.5metri) | 1 | 390*180*55 | 1.36 | 1.5 |